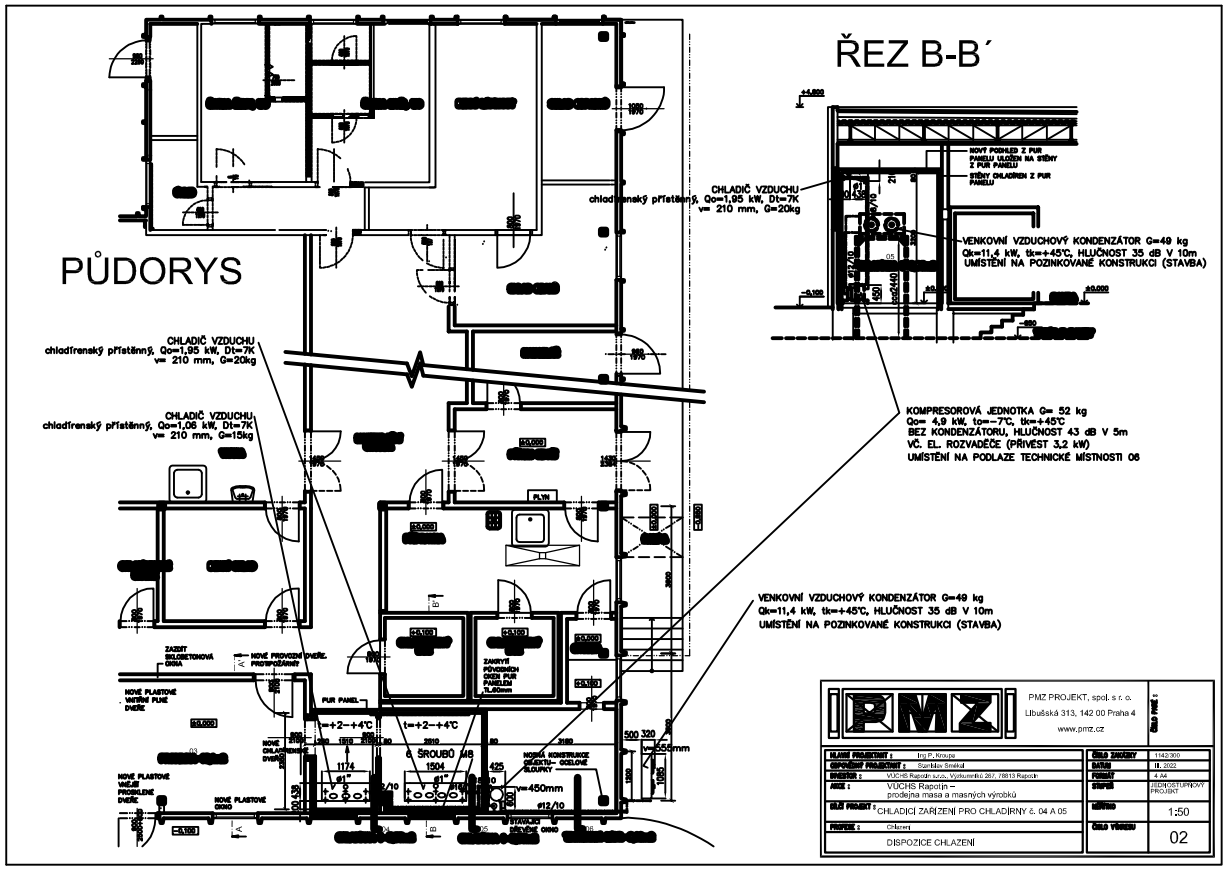
PŮDORYS
ŘEZ B-B´
CHLADIČ VZDUCHU
chladírenský přístěnný, Qo=1,95 kW, Dt=7K
v= 210 mm, G=20kg
CHLADIČ VZDUCHU
chladírenský přístěnný, Qo=1,06 kW, Dt=7K
v= 210 mm, G=15kg
NOVÝ PODHLED Z PUR PANELU ULOŽEN NA STĚNY Z PUR PANELU
STĚNY CHLADIREN Z PUR PANELU
VENKOVNÍ VZDUCHOVÝ KONDENZÁTOR G=49 kg
Qk=11,4 kW, tk=+45°C, HLUČNOST 35 dB V 10m
UMÍSTĚNÍ NA POZINKOVANÉ KONSTRUKCI (STAVBA)
KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA G= 52 kg
Qo= 4,9 kW, to=−7°C, tk=+45°C
BEZ KONDENZÁTORU, HLUČNOST 43 dB V 5m
VČ. EL. ROZVADĚČE (PŘÍVEST 3,2 kW)
UMÍSTĚNÍ NA PODLAZE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 06
VENKOVNÍ VZDUCHOVÝ KONDENZÁTOR G=49 kg
Qk=11,4 kW, tk=+45°C, HLUČNOST 35 dB V 10m
UMÍSTĚNÍ NA POZINKOVANÉ KONSTRUKCI (STAVBA)
PLYN
PUR PANEL
t=+2–+4°C
6 ŠROUBŮ M8
ZAKRYTÍ PŮVODNÍCH OKEN PUR PANELEM
NOVÉ PLASTOVÉ VNĚJŠÍ PROSKLENÉ DVEŘE
NOVÉ PLASTOVÉ OKNO
PMZ PROJEKT, spol. s r. o.
Libušská 313, 142 00 Praha 4
www.pmz.cz
Číslo paré: 1
HLAVNÍ PROJEKTANT : Ing.P.Knapa
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Karl-Max Smékal
INVESTOR : VÚCHS Rapotín s.r.o. Výzkumníků 267, 78813 Rapotín
AKCE : VÚCHS Rapotín – prodejna masa a masných výrobků
STUPEŇ PROJEKTU : CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO CHLADÍRNY č. 04 A 05
PROFESE : Chlazení
DISPOZICE CHLAZENÍ
MĚŘÍTKO 1:50
ČÍSLO VÝKRESU 02
11/2.300
11. 2022
4 A4
JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT